

Wetterfalz unter Dachschindeln

Um das Stirnholz vor Wasserkontakt zu schützen, wird das Dach an beiden Enden mit einem Bitumenreparaturband umklebt. Die Dacheindeckung wird anschließend mit dem Band verklebt, sodass das Holz der Sauna im Dachbereich nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Die Dachverblendung wird abschließend (wenn Dach fertig) durch das Bitumenreparaturband in die Stirnseite des Holzes geschraubt.

Empfehlung: 120mm Bitumenreparaturband, Aluminium/Bitumen

Bitumenreparaturband
über gesamte Dachlänge
mit Bitumenseite nach unten
4,2 cm überstehend
über Stirn kleben

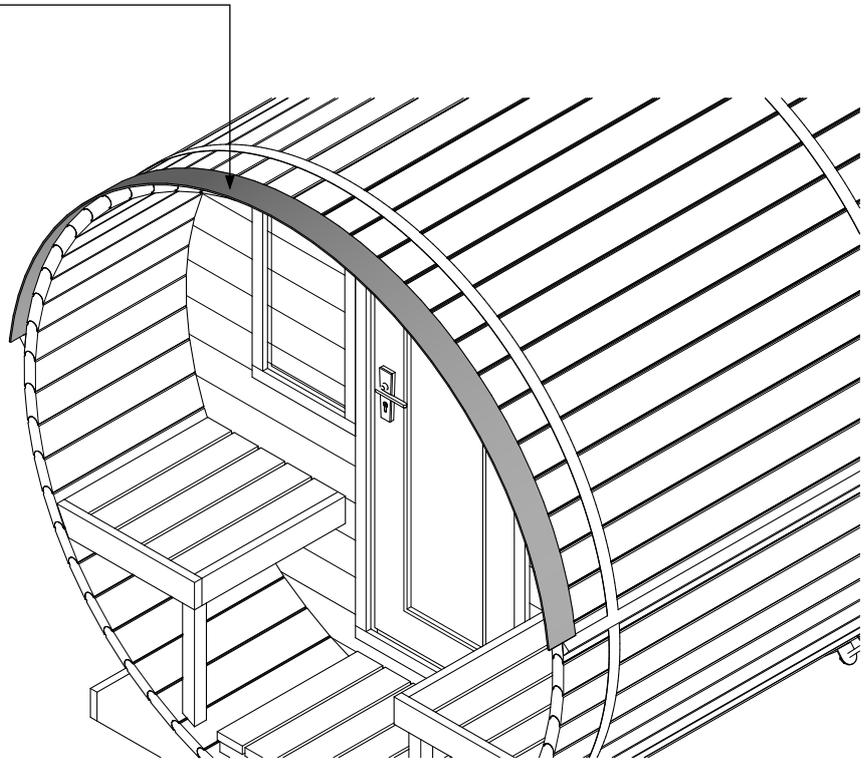


Abb. 1 - Bitumenreparaturband überstehend aufgebracht

Bitumenreparaturband um
Stirn schlagen, aufgrund der
runden Form entstehen
Falten, diese in regelmäßigen
Abständen setzen

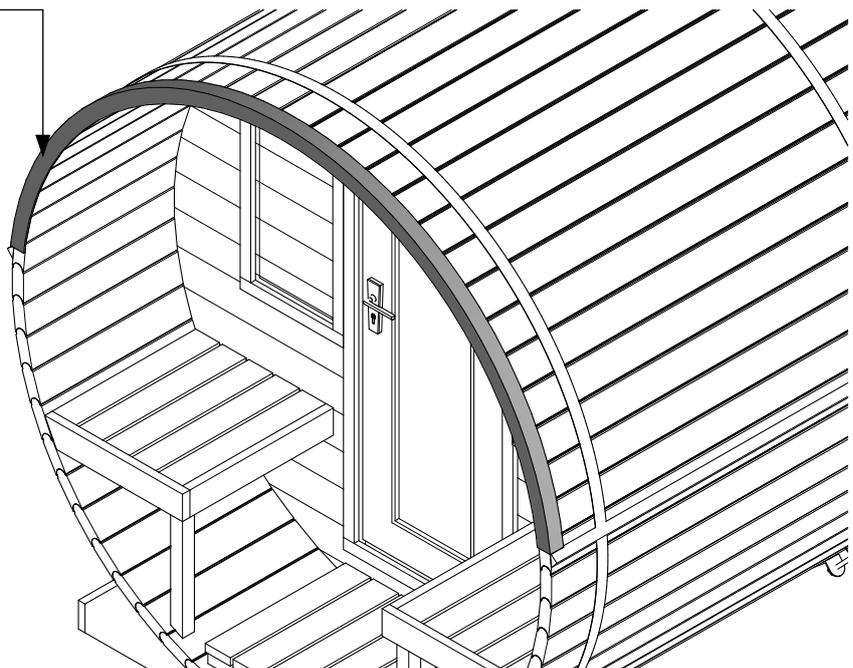


Abb. 2 - Bitumenreparaturband umgeschlagen über Stirnseite